

関連事業の紹介について

【雄物川】 秋田地区河川防災ステーションの整備について

- 雄物川下流域では、平成29年7月、平成30年5月洪水で家屋等の浸水被害が発生しています。
- 秋田地区河川防災ステーションは、雄物川下流域の洪水被害を最小限とするため、災害時の緊急復旧活動を行う上で必要な緊急用資材の備蓄、ヘリポート等の整備を行うとともに、緊急車両基地や秋田市が水防センターを設置するなど、災害時の活動拠点としての利活用するなど計画しています。
(令和4年3月25日 河川防災ステーション整備計画が登録)



令和5年度事業内容 : 用地協議・用地取得を実施

河川防災ステーションの役割

- 洪水時に河川管理者が行う災害復旧活動の拠点として整備するもので、大半は市町村が行う水防活動の拠点(水防センター)を併設しています。
- 土砂やブロックなどの緊急用資材を備蓄しておくほか、ヘリポートや災害対策車両の待機場所なども確保しています。
- 平常時には地域の人々のレクリエーションの場として、また河川を中心とした文化活動の拠点として大いに活用が期待される施設です。

<災害時>

- 被災箇所の復旧工事のための材料備蓄
- 排水ポンプ車など災害対策車両、防災ヘリの拠点
- 水防活動の拠点(水防団)




<平常時>

- 地域のコミュニティースペースとして活用
- 水防活動の訓練などに利用
- 防災学習の場や川の情報発信拠点



秋田地区河川防災ステーション(平面配置計画)

■ 秋田地区河川防災ステーションの整備については、古川流域で進められている関係機関による事業と連携を図りながら計画的に進め、一体的に整備を進めて参ります。

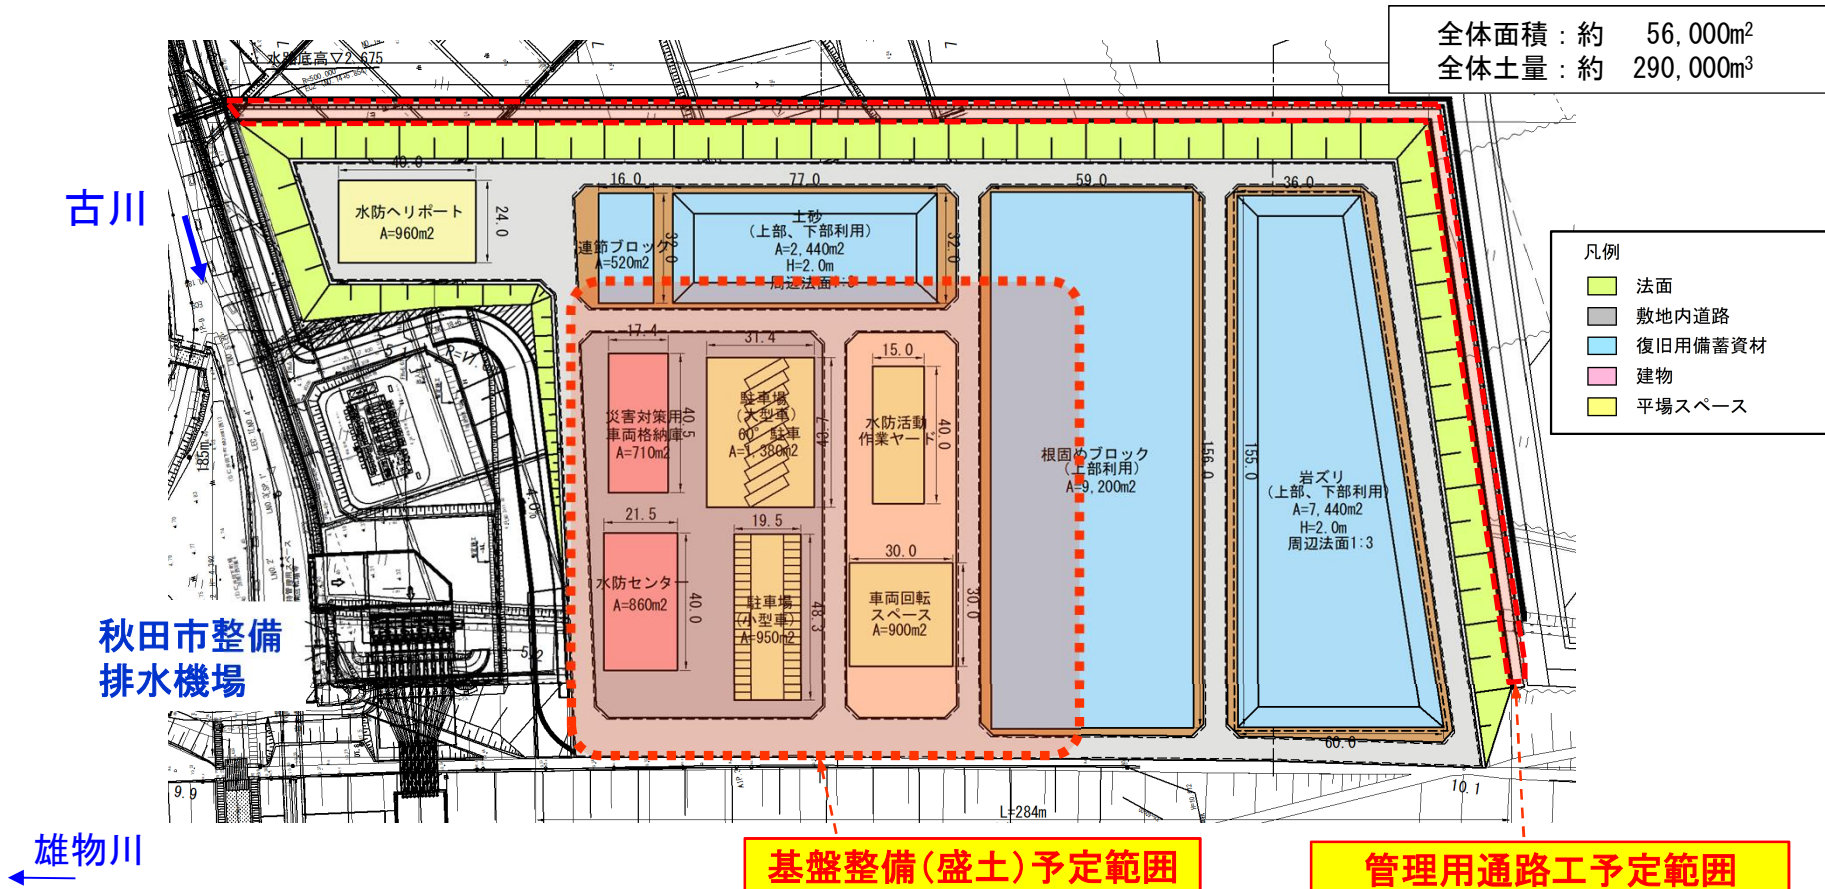

令和4年度：河川防災ステーションの詳細設計及び用地調査を実施


令和5年度：用地協議・用地取得を実施 (用地取得率 約97% ※R6年2月現在)

令和6年度：防災ステーション整備の盛土工事を実施

R6年4月より工事着手

雄物川の河川改修(河道掘削)

- 令和5年7月15日～16日の豪雨により雄物川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生。雄物川の河道掘削を緊急的に行い洪水時の水位を低下させ、地域住民の安全・安心を確保します。
- 河川より掘り出された土砂は、周辺事業で有効活用します。
(秋田地区河川防災ステーション整備の盛土材料に活用)

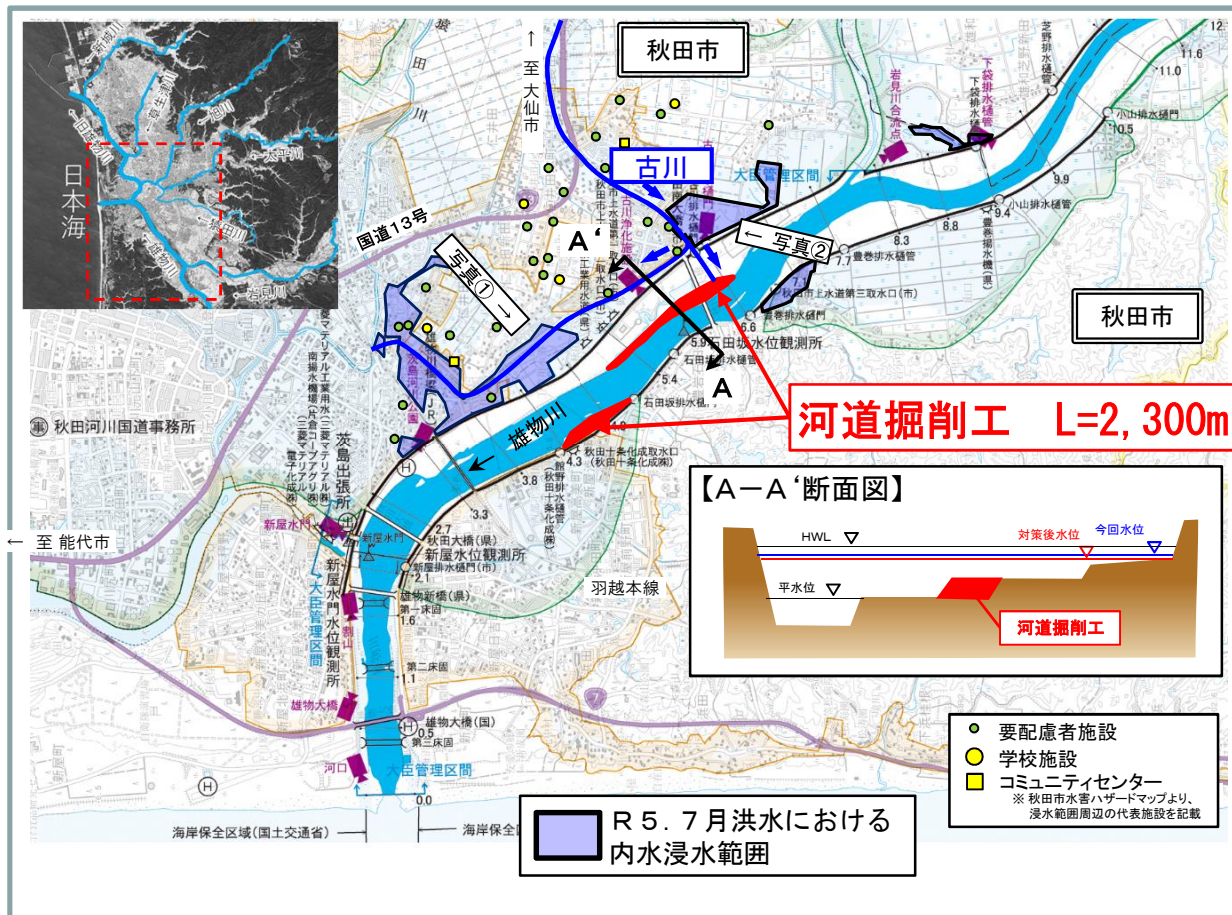

- 事業内容: 河道掘削
- 事業期間: 令和5年度
- 事業費 : 13.3億円
(防災・減災対策等強化事業推進費)



具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。