

令和8年6月定例会

建設委員会資料

(建設部)

沿道区域の指定および届出・勧告制度について


1 沿道区域について(道路法第44条)

道路構造への損害、交通への危険防止のため、道路沿いの民地等および工作物(電柱等)を条例で定める基準に従い「沿道区域」として指定することにより、当該区域内の各工作物の管理者に危険防止措置義務が生じ、道路管理者は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 届出・勧告制度について(道路法第44条の2)

指定した「沿道区域」において、「届出対象区域」を指定することにより、当該区域内に工作物(電柱等)を設置する場合、条例で定める事項について道路管理者へ「届出」を要し、道路閉塞等のおそれがある場合は、設置場所の変更等、必要な措置を「勧告」することができる。

3 沿道区域および届出対象区域の設定の考え方

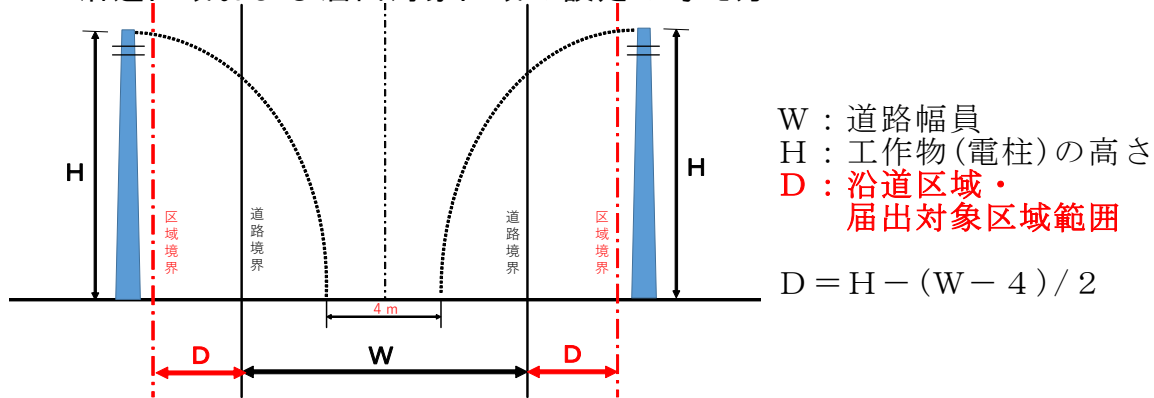

※仮に工作物が倒壊した場合に、緊急車両の通行に必要な4mを道路幅員内に確保できる範囲とする。

【参考1】被災に伴う道路閉塞の状況



平成30年9月 台風21号

令和元年10月 台風21号

【参考2】沿道区域・届出対象区域 指定区間



議案第96号 普通河川古川河川改修工事請負契約を締結する件



入札結果表

契約番号 3
 工事名 普通河川古川河川改修工事
 工事場所 秋田市牛島西三丁目地内
 入札方式 総合評価落札方式による公募型指名競争入札
 開札日 令和8年5月13日
 予定価格 208,740,000円 (消費税および地方消費税を除いたもの)
 調査基準価格 190,332,000円 (消費税および地方消費税を除いたもの)
 落札金額 208,700,000円 (消費税および地方消費税を除いたもの)
 落札者 中田・加藤特定建設工事共同企業体

番号	商号又は名称	入札金額(税抜)	総合評価結果			摘要
			価格評価点(A)	技術等評価点(B)	総合評価点(A+B)	
1	中田・加藤特定建設工事共同企業体	208,700,000円	0.0163	6.7500	6.7663	落札
備考 入札金額は消費税および地方消費税を除いたものです。						
落札金額に消費税および地方消費税を加えた金額			229,570,000円			

普通河川古川河川改修工事の概要について

- 1 工事概要 護岸整備 延長105.8m
鋼矢板（長さ11.5m～17.5m）224枚
- 2 工期 令和9年3月26日

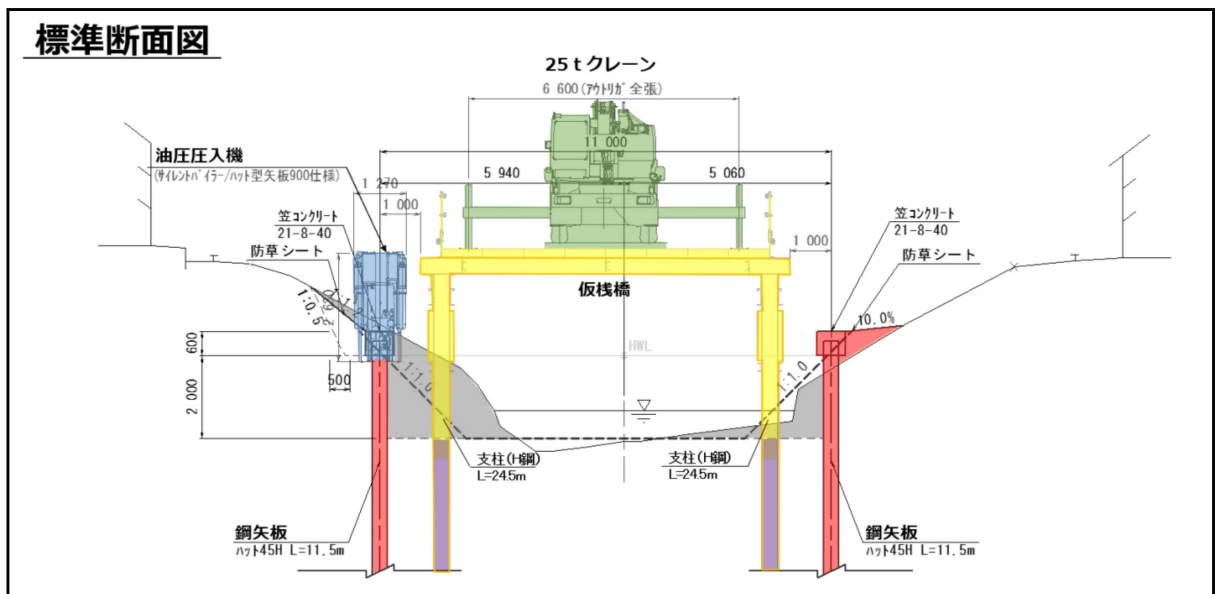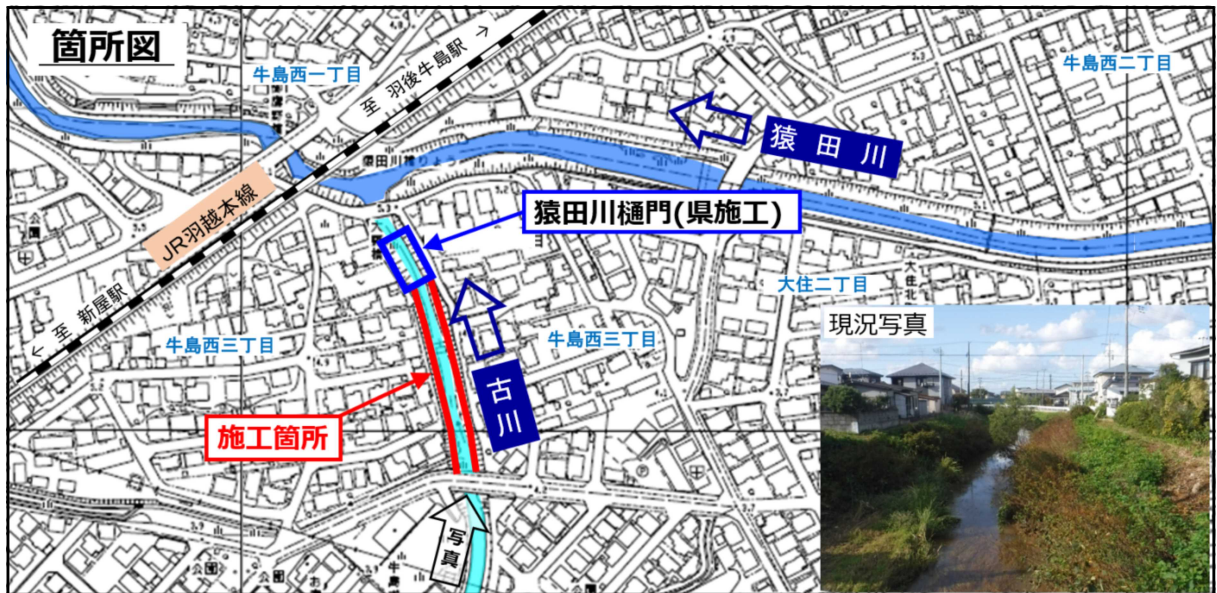

ゆき総合対策における新たな取組の実施結果について

令和5年度から7年度までの3年間にわたり試験的に実施した新たな取組の実施結果について報告する。

1 【取組1】新たな除排雪方法の取組

(1) 取組概要

- ・路面積雪深が10cm以上であることを確認した場合は、圧雪状態を作らないよう初期除雪を実施
- ・幹線道路から一般生活道路まで除雪対象路線を区別なく実施
- ・除雪作業を効率的に行うため、一部の狭い道路を除き、除雪と排雪を分けて実施

(2) 実施結果

- ・市内一斉除雪にかかる1回当たり稼働費
約8億円 → 新たな取組：約3.5億円
- ・市内全体の道路交通確保までの日数
約5日 → 新たな取組：約1日
- ・市民および業者を対象としたアンケート調査では、初期除雪について過半数が「良い」「やや良い」と回答

2 【取組2】コールセンターの受電率向上

(1) 取組概要

- ・除排雪の稼働情報等について自動音声で案内するシステム（IVR）を導入

(2) 実施結果

- ・入電集中日（一斉除雪時）における受電率
34% → 新たな取組：63%
- ・アンケート調査の回答割合は、「良い」「やや良い」が「悪い」「やや悪い」を上回る結果

3 【取組3】LINEの機能拡充

(1) 取組概要

- ・ 除排雪情報の確認や要望等の受付ができる機能を追加
- ・ 電話以外の手段を拡充することで、コールセンターへの入電数を抑制

(2) 実施結果

- ・ 追加した機能の利用実績
稼働情報確認 R 5 : 6,785件 R 6 : 6,235件 R 7 : 8,354件
要望受付 R 5 : 160件 R 6 : 199件 R 7 : 538件
- ・ アンケート調査では、6割以上が「役に立った」と回答

4 【取組4】市民協働のための支援策

(1) 取組概要

- ・ 小型除雪機の貸出しについて、希望に応じて配達および回収を実施
- ・ 地域活動団体等が行う除雪に対して報償金を支払う有償ボランティア制度を実施

(2) 実施結果

- ・ 小型除雪機貸出し制度の利用件数 ※()内は配達件数
R 5 : 7件 (4件) R 6 : 18件 (7件) R 7 : 13件 (5件)
- ・ 有償ボランティア制度の利用団体数 : 3年間とも3団体



5 今後のスケジュール (予定)

- 令和8年7月 秋田市ゆき総合対策庁内検討委員会において、新たな取組の検証結果や今後の方針について検討
- 8月 新たな取組の検証報告書を公表
- 9月 9月議会(建設委員会・厚生委員会)において、今後のゆき総合対策実施方針を報告

市道豊岩御野場線秋田南大橋橋梁補修工事の進捗状況について

1 工事の概要

施工箇所	秋田市仁井田字下新田地内ほか	
契約金額	575,850,000円	
受注者	住建・加賀屋・ユナイテッド計画特定建設工事共同企業体	
工期	令和7年6月30日から令和9年12月17日まで	
工事内容	橋長：L=689.0m	全幅員：W=15.3m
	舗装工	A=9,913㎡
	橋梁附属物工	
	伸縮装置交換工	L=15m
	防護柵塗装工	A=2,570㎡
	橋梁補修工	
	ひび割れ補修工	N=1式
	断面修復工	N=1式

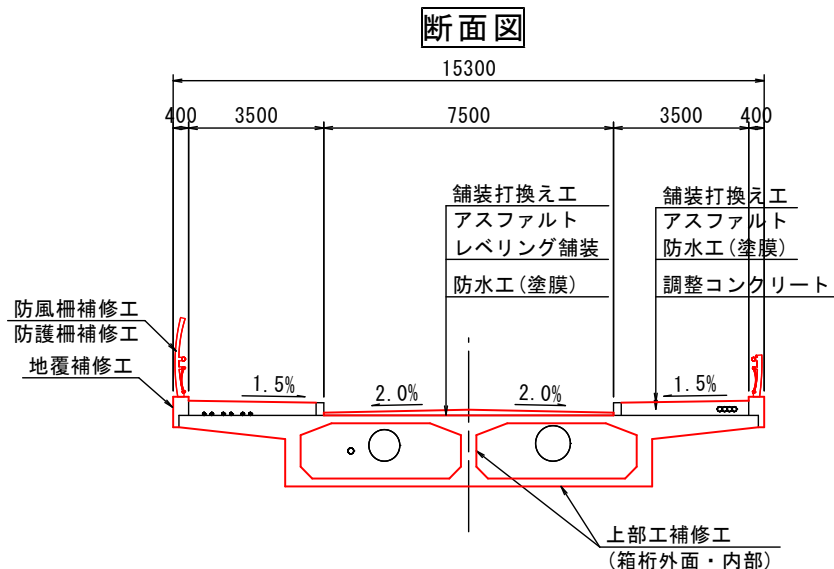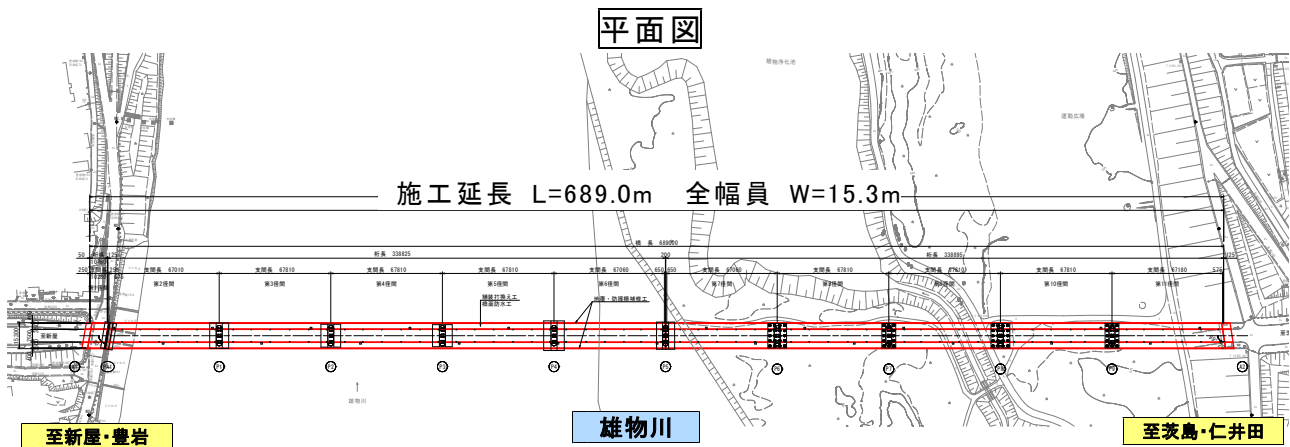

2 工事の進捗状況

- ・令和7年8月～令和8年4月 舗装工
- ・令和8年4月～令和8年5月 伸縮装置交換工
- ・令和8年8月以降 防護柵塗装工、ひび割れ補修・断面修復工



車道切削状況 (R7. 8)



歩道舗装状況 (R8. 4)

3 今後の予定

車道および歩道の舗装において、路面切削を実施したところ、当初塗膜と想定していた既設防水工がシートであったことから、シートの撤去・運搬処分が必要となったことなどにより、増額変更が見込まれる。

令和8年8月 変更数量および金額の確定
変更の仮契約を締結

令和8年9月 9月定例会に変更契約の議案提出