予算項目	固定資産取得費 － 固定資産取得費
物品番号	物品　第　26　号

設　計　書

課　長	課長補佐	係　長	副務者	検　算	主務者 (監督員)

年　　度	令和　6　年度	作成年月日	令和6年 12月 9日	履行期限	から 令和7年3月21日　まで
物品名	松渕浄水場第1取水井ポンプ購入				
納入場所	河辺松渕字土手下13(松渕浄水場内)			契約者	
設計金額	金　　円也				
財源区分	国補・県補・[市単]				

費　用　内　訳				業　務　概　要	
		設　計　額　(円)		対象機器:深井戸水中ポンプ　1台	
	物　品　価　格			口　径:125A	
	消費税等相当額			吐出量:1.38m3/min	
	合　　計			全揚程:21m	
				副務者(職名)氏名	
				主務者(監督員)(職名)氏名	

内　訳　書

（第１号）

種　別　名　称	細　　目	単　位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
深井戸水中ポンプ	口　径：125A 吐出量：1.38m3/min 全揚程：21m	台	1			
計						

松渕浄水場
第１取水井ポンプ購入

特　記　仕　様　書

令和６年度

秋田市上下水道局浄水課

1　概要

松渕浄水場第１取水井の深井戸水中ポンプを購入するものです。

2　納入場所

秋田市上下水道局松渕浄水場

所在地：秋田市河辺松渕字土手下 13（松渕浄水場内）

3　納入期限

令和７年３月２１日（金）まで納入すること。

4　機器および仕様

(1) 対象機器

深井戸水中ポンプ　　１台

(2) 仕様

口　　径：125 A

吐 出 量：1.38 m3/min

全 揚 程：21 m

定格出力：11 kW

定格電圧：200 V

定格電流：52 A

ケーブル長：20 m程度

※標準付属品含む

5　受渡し条件

(1) 機器は、承諾を受けてから納入しなければならない。

(2) 納入する製品には、検査成績書を添付しなければならない。

6　保証

(1) 納入後１年以内において製作上の不備等により故障が発生した場合は､直ちに納入者により修理又は代替品でこれを保証しなければならない。

(2) 納入者は、納入機器のアフターサービスに努めること。

取水井構造図・断面図

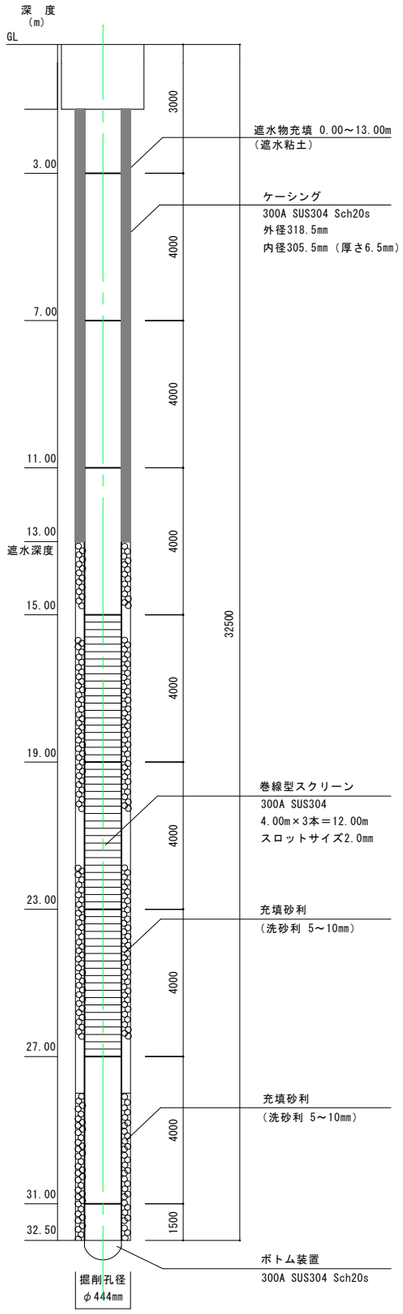



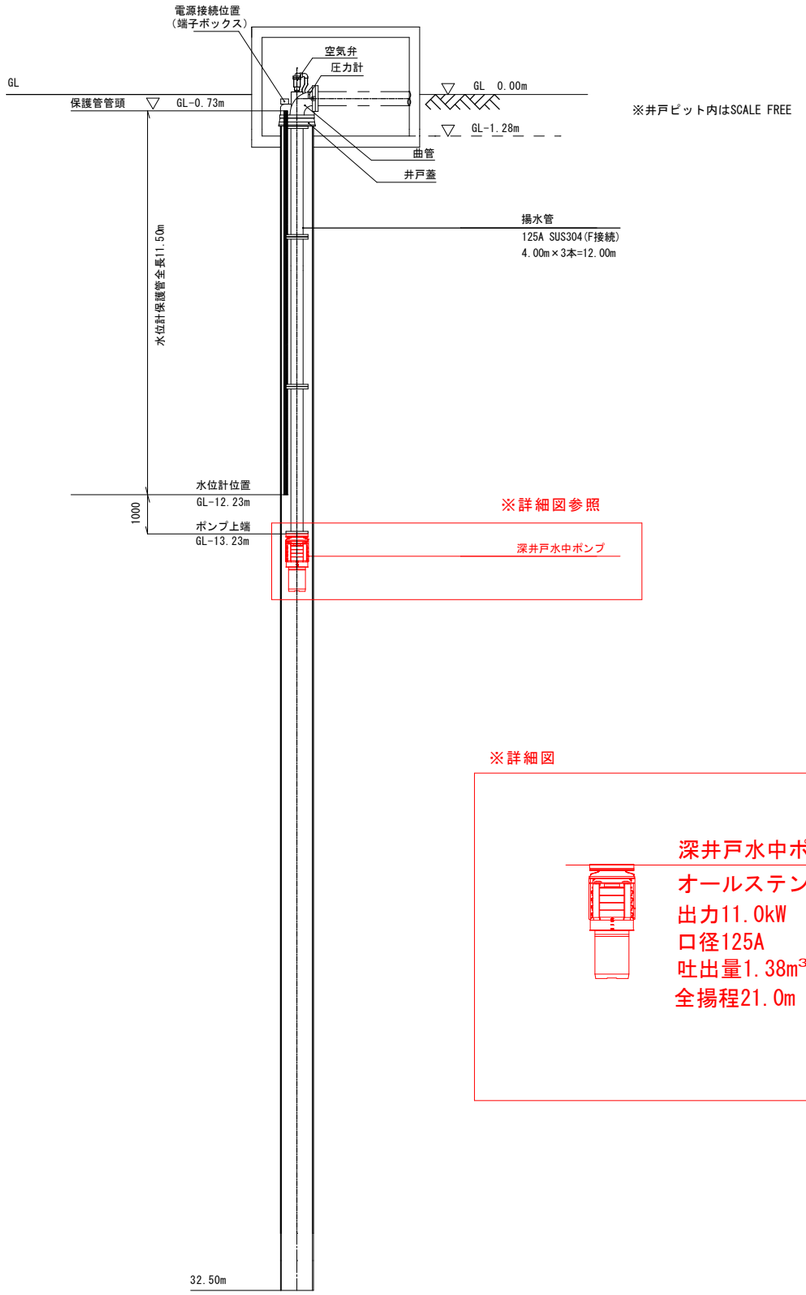

※詳細図

深井戸水中ポンプ
オールステンレス製
出力11.0kW　段数2段
口径125A
吐出量1.38m³/min
全揚程21.0m

松測浄水場第１取水井ポンプ購入			令和６年度
箇所名	松測浄水場		
図　面	取水井構造図･断面図		
縮　尺	NONE	製図月日	令和６年１２月
秋田市上下水道局浄水課		図番	1